KUBOTA

ハイブリッド高速冷却遠心機

6200

2機種（多本架スイングロータとマイクロ）の機能を1台に凝縮した便利な1台。

フットスイッチ（オプション）

早い加速／減速時間を実現しました。

- 15,000rpmの1.5/2mℓ×18（AF-2018）で10秒。
- 4,800rpmのスイングロータ250mℓ×4（SF-2504S）で35秒。

使いやすい機能は好評です。

- サンプルの試料バランスは目分量で遠心可能です。
  （5,000rpm以下のロータについて）
- メモリフラッシング機能でスピンダウンが簡単（特許）
  スピンダウン運転した1秒から90秒の時間を自動的にメモリします。次回はキーを押すだけでメモリされた時間、スピンダウンします。
- GMP対応のタコメータポート付き。ロータの実回転数のチェックが簡単。
- 遠心力設定運転機能、ステップ遠心機能、インテグレータ機能g·sec値（遠心力積算値）の測定と設定運転ができます。

安全性を追求しました。

- 安全性を考え、国際安全規格 IEC 61010-2-020に準拠しています。（AF-5008Cロータ使用時を除く）
- 安全性を高める各種検知センサ付き。異常時には停止します。
- ロータ自動判別機能（特許）
- バイオハザード対策用HEPAフィルタ付[クラスI]の安全キャビネットがセットできます。（オプション）

サンプル温度は4℃を維持します。

（室温25℃にて、詳しくはロータ表をご覧ください）

プラスチック類の使用を少なくした地球に優しい、環境とリサイクルに配慮した設計です。

ロータは、ドライブシャフトにセットするだけです。
ロータの交換が簡単にできます。

マイクロロータ AF-2236

コニカル管アングルロータ
AF-5004CH
各社の50mℓコニカル管が22,140×gで遠心可能です。

プレート用ロータ
PF-745S
ディープウェルプレートが2段積みで遠心可能です。

多目的スイングロータ
SF-5004
500mℓボトルが4,000rpm/3,080×gで遠心可能です。

マイクロ・マルチロータ MF-2236

■「これは便利なロータだ」と評判です。

- 1つのロータで4種のバケットが使え、ロータ交換の手間がありません。
- 多目的に使え、しかも安価に構成できます。（当社比）
- 時間短縮が可能。バケットを2組用意すると、遠心中に次の遠心準備ができます。

■ 高速化を実現しました。

最高回転数 15,000rpm
最大遠心力 19,120×g

MF-2236ロータ

＋

スイングバケット

＝

スイングバケット
1.5/2mℓ×24本
15,000rpm
18,360×g

アングルバケット

＝

アングルバケット
1.5/2mℓ×24本
15,000rpm
18,870×g

8連PCR兼用バケット

＝

8連PCR兼用バケット
1.5/2mℓ/0.5mℓ/0.4mℓ/0.2mℓPCRバケット
15,000rpm
17,860×g

ホリゾンタルバケット

＝

ホリゾンタルバケット
1.5/2mℓ×36本
15,000rpm
19,120×g

マルチロータ MF-2236

	ロータ名称	公称容量	最高回転数 rpm	最大遠心力 ×g	バケット コードNo.	チューブラック アダプタ コードNo.
	スイング バケット	1.5/2mℓ×24	15,000	18,360	053-5860	—
		0.5mℓ×24	15,000	15,090	053-5860	055-7590
		0.4mℓ×24	15,000	17,860	053-5860	055-7580
		0.2mℓPCR×24	15,000	11,820	053-5860	055-0500
	アングル バケット	1.5/2mℓ×24	15,000	18,870	053-2000	—
		0.5mℓ×24	15,000	16,100	053-2000	055-7590
		0.4mℓ×24	15,000	18,360	053-2000	055-7580
		0.2mℓPCR×24	15,000	13,330	053-2000	055-0500
	8連PCR 兼用バケット	0.2mℓ8連PCR×8	15,000	17,860 ＊	053-6000	—
		1.5/2mℓ×12	15,000	15,600	053-6000	—
		0.5mℓ×12	15,000	13,330	053-6000	055-7590
		0.4mℓ×12	15,000	15,340	053-6000	055-7580
		0.2mℓPCR×12	15,000	11,320	053-6000	055-0500
	ホリゾンタル バケット	1.5/2mℓ×36	15,000	19,120	053-3000	—
		0.5mℓ×36	15,000	15,850	053-3000	055-7590
		0.4mℓ×36	15,000	18,610	053-3000	055-7580
		0.2mℓPCR×24	15,000	13,330	053-3000	—
		0.2mℓPCR×36	15,000	12,580	053-3000	055-0500

＊ 外側チューブの遠心力です。詳しくはお問い合せください。

6200 ロータ、バケット、アダプタ

このマークのあるロータは、英国C.A.M.R.認定のバイオシールドロータです。
バイオハザード対策に適しています。

＊サンプル温度を4℃まで冷却可能です。ただし、( )の表示のあるロータは、( )内の数値で4℃冷却可能となり、最高回転時には8℃以下の冷却が可能です。（室温25℃にて）
●遠心力表示については、取扱説明書をご覧ください。

マイクロロータ

AF-2018
1.5/2mℓ×18
10秒クイック加速の軽量アングルロータ

AF-2724A
1.5/2mℓ×24、0.5/0.2mℓ×12
1.5/2mℓ、0.5mℓ、0.2mℓPCRと3種のチューブがアダプタなしで使えます。

AF-2730
バイオシールドロータ
1.5/2mℓ×30
バイオハザード対策に有効です。
1.5/2mℓ、0.5mℓ、0.2mℓPCRのチューブがアダプタなしで使えます。



AF-2236
1.5/2mℓ×36、0.2mℓPCR×12
1.5/2mℓ、0.2mℓPCRと3種のチューブがアダプタなしで使えます。2mℓチューブのキャップ向きは同一方向に挿入でき、実験に便利です。

AF-2048
アングルロータ
1.5/2mℓ×48

（注）オートクレーブ可能の回数には制限があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ロータ名称	公称容量	チューブ寸法 mm 直径×長さ	最高回転数 rpm	最大遠心力 ×g	アダプタ コードNo.
AF-2018	1.5/2mℓ×18	9.5～11×36～42	15,000	20,630	—
	0.5mℓ×18	7～7.9×25～34	15,000	18,110	055-7590
	0.4mℓ×18	5.4～6.1×26～48	15,000	20,120	055-7580
	0.2mℓ PCR×18	5.9～6.3×20～24	15,000	15,850	055-0500
AF-2724A	1.5/2mℓ×24	9.5～11×36～42	16,000	23,470	—
	0.5mℓ×12	7～7.9×25～34	16,000	19,180	—
	0.4mℓ×24	5.4～6.1×26～48	16,000	23,180	055-7580
	0.2mℓ PCR×12	5.9～6.3×20～24	16,000	16,890	—
AF-2730	1.5/2mℓ×30	9.5～11×36～42	14,000	21,040	—
	0.5mℓ×14	7～7.9×25～34	14,000	17,530	—
	0.4mℓ×30	5.4～6.1×26～48	14,000	20,380	055-1240
	0.2mℓ PCR×14	5.9～6.3×20～24	14,000	16,430	—
AF-2236	1.5/2mℓ×36	9.5～11×36～42	15,000 (14,000)	21,880 (19,060) ＊	—
	0.2mℓ PCR×12	5.9～6.3×20～24	15,000 (14,000)	15,340 (13,370)	—
	0.5mℓ×36	7～7.9×25～34	15,000 (14,000)	19,620 (17,090) ＊	055-7590
	0.4mℓ×36	5.4～6.1×26～48	15,000 (14,000)	21,630 (18,850) ＊	055-7580
	0.2mℓ PCR×36	5.9～6.3×20～24	15,000 (14,000)	17,360 (15,120) ＊	055-0500
AF-2048	1.5/2mℓ×48	9.5～11×36～42	12,000 (11,500)	15,780 (14,490) ＊	—
	0.5mℓ×48	7～7.9×25～34	12,000 (11,500)	14,330 (13,160) ＊	055-7590
	0.4mℓ×48	5.4～6.1×26～48	12,000 (11,500)	15,620 (14,340) ＊	055-7580
	0.2mℓ PCR×48	5.9～6.3×20～24	12,000 (11,500)	12,880 (11,830) ＊	055-0500

＊ 外側チューブの遠心力です。詳しくはお問い合せください。20,000×g以上の遠心力は、BSE検査に有効です。

コニカル管用ロータ

AF-5004CH
50mℓコニカル管×4
15,000rpm/遠心力22,140×g。高粘性の蛋白質の分離がきれいにできます。
50mℓコニカル管が割れにくいキャップサポート構造です。
（特許）

AF-5004CS
バイオシールドロータ
50mℓコニカル管×4
バイオハザード対策に有効です。



AF-5004CA
50mℓコニカル管×4

AF-5008C
50mℓコニカル管×8

中容量アングルロータ

AF-512 ＊2
5mℓ×12

AF-1408A ＊3
ファルコン14mℓチューブ×8

AF-5004R
50mℓ×4
10mℓのバイオハザード対策用シーリングアダプタ（コードNo.055-4280）が使える中容量アングルロータ。

AF-3806
38mℓ×6

（注）オートクレーブ可能の回数には制限があります。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ロータ名称	公称容量	チューブ寸法 mm 直径×長さ	最高回転数 rpm	最大遠心力 ×g	アダプタ コードNo.
AF-5004CH	50mℓ コニカル管×4 ＊1	30×117	15,000	22,140	—
	15mℓ コニカル管×4	17×121	15,000	21,130	055-1250
AF-5004CS	50mℓ コニカル管×4	30×117	12,000	14,970	—
	15mℓ コニカル管×4	17×121	12,000	14,490	055-1280
AF-5004CA	50mℓ コニカル管×4	30×117	12,000	14,170	—
	15mℓ コニカル管×4	17×121	12,000	13,520	055-1280
AF-5008C	50mℓ コニカル管×8	30×117	10,000 (9,500)	13,420 (12,110)	—
	15mℓ コニカル管×8	17×121	10,000 (9,500)	13,190 (11,910)	055-1280
AF-512	5mℓ ×12 ＊2	15×59	15,000	20,880	—
AF-1408A	14mℓ ×8 ＊3	17×75～100	12,000	14,170	—
AF-5004R	50mℓ ×4	28.7～29×103～109	15,000 (14,000)	21,880 (19,060)	—
	12mℓ ×4	15.9～16.4×103～110	15,000 (14,000)	20,630 (17,970)	055-7410
	10mℓ ×4	16～16.3×79～92	15,000 (14,000)	20,630 (17,970)	055-4280 ＊4
AF-3806	38mℓ ×6	25.4～25.7×87～95	15,000 (14,500)	21,880 (20,450)	—

＊1 キャップ直径36mmまでの、イワキ、グライナー、コーニング、ザルスタッド、ファルコン、フィッシャー、ラブコン、ヌンク50mℓコニカル管が使えます。
この他にアダプタ（コードNo.055-0890）を使えばナルジーンのPC、PPCO製35mℓオークリッジコニカル管も使えます。
＊2 ワトソン5mℓメガチューブ、バイオビック5mℓサンプリングチューブが使えます。
＊3 このチューブは、ファルコン14mℓツーポジションキャップチューブ（カタログNo.352006、352018、352059）です。
＊4 このアダプタは、バイオハザード対策用です。

プレート用ロータ

（注）オートクレーブ可能の回数には制限があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

PF-23

プレート形状	プレート×枚数	最大プレート寸法 mm	最高回転数 rpm	最大遠心力 ×g	アダプタ コードNo.
	PCRプレート×2 *1 マイクロプレート×6 ディープウェルプレート×2	86（W）×128（D）×52（H）	4,000	1,790	—

PF-745S

3,100×gでエタノール沈殿ができます。
バイオハザード対策用シールドカバーが使用可能です。（標準付属）
ディープウェルプレートが2段積みで遠心可能です。

プレート形状	プレート×枚数	最大プレート寸法 mm	最高回転数 rpm	最大遠心力 ×g	アダプタ コードNo.
	PCRプレート×2 *1 マイクロプレート×12 ディープウェルプレート×4	86（W）×128（D）×90（H）	4,200	3,100	トレイ 055-6380 *2

*1　遠心前にプレート類の強度をテストしてからご使用ください。下段のプレートがつぶれることがあります。
*2　このトレイは、プレートをバケットから取り出すときに便利です。

トレイ　コード No.055-6380（オプション）

96ウェルプレート ×12枚

ディープウェルプレート ×4枚

スクエアウェルプレート ×4枚

フィルタープレート＋ ディープウェルプレート×2枚

PCRプレート×2

スイングロータ

チューブ形状					
公称容量×本数	**1.5/2mℓ×24** *1	**5〜7mℓ細い採血管/10mℓ×24** *2,3	**7〜10mℓ長い採血管 /15mℓ×4** *4	**7〜10mℓ長い採血管 /15mℓ×4** *4	**7〜10mℓ長い採血管 /15mℓ×8** *4
チューブ寸法 直径×長さ mm	9.5〜11×36〜42	12.5〜13.3×46〜105	15〜17.2×86〜110	15〜17.8×87〜110	15〜17.2×86〜110
最高回転数 rpm	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
最大遠心力 ×g	2,410	2,430	2,540	2,500	2,520
バケット コードNo.	053-4800 	053-5850 	053-4910	053-4990	053-4900
アダプタ コードNo.	—	—	—	055-7400 024-1400（底ゴム）	—

SF-240
Max 4,000rpm
Max 2,610×g

チューブ形状							
公称容量×本数	**15mℓコニカル管 ×4**	**15mℓコニカル管 ×4**	**15mℓコニカル管 ×4**	**15mℓコニカル管 ×8**	**50mℓ×4 久保田製ガラス**	**50mℓコニカル管 ×4**	**50mℓコニカル管 ×4**
チューブ寸法 直径×長さ mm	17×121	17×121	17×121	17×121	27〜37×95〜110	30×117	30×117
最高回転数 rpm	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
最大遠心力 ×g	2,580	2,590	2,590	2,580	2,540	2,610	2,610
バケット コードNo.	053-4910	053-5010	053-0040 NEW  *6	053-4900	053-4990	053-0040 NEW  *6	053-5010
アダプタ コードNo.	—	055-1280	055-1280	—	—	—	—

SF-240
Max 4,000rpm
Max 2,610×g

シーリングキャップ付（特許出願中）　　シーリングキャップ付（特許出願中）

*1　特別寸法のチューブ用バケットを製作できます。お問い合わせください。
*2　セキスイ社製インセパックII、テルモ社製ベノジェクトII、ニプロ社製ネオチューブ、ベクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ各種5〜7mℓの細い採血管が使用できます。
フローサイト用チューブも使用できます。
*3　テルモ社製ベノジェクトII5〜7mℓの細い採血管を使用する場合は16本までとなります。
*4　セキスイ社製インセパックII、テルモ社製ベノジェクトII、ニプロ社製ネオチューブ、ベクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ各種7〜10mℓの太い採血管が使用できます。
*5　ガラス管を使用する場合は底ゴム（コードNo.024-1400）が必要です。
*6　シーリングキャップ付バケットです。シーリングキャップとOリング（シリコーン製）が標準付属。
オートクレーブ（121℃）可能。

6200 ロータ、バケット、チューブラック

スイングロータ

チューブ形状					
公称容量×本数	1.5/2mℓ×36	1.5/2mℓ×72	1.5/2mℓ×80	5～7mℓ 細い採血管×68	8mℓCPT単核球分離用採血管×24	10mℓ×80（ガラス）
チューブ寸法 直径×長さ mm	9.5～11×36～42			12.5～13.7×62～110	13.5～15.8×81～130	12.5～13.8×65～95
最高回転数 rpm	3,500/4,800	4,000	3,500	3,500	3,500	3,500
最大遠心力 ×g	2,260/4,250	3,040	2,290	2,300	2,310	2,260
SF-722 Max 3,500rpm Max 2,380×g オートクレーブ可能（注） バケットをお選びください。	チューブラック、アダプタ コードNo. バケット コードNo.053-5820 バケットはオプション（別売）です。					
	—	—	055-4800	バケット コードNo. 053-5840 アダプタ コードNo. 055-0260 ＊1	055-6900 ＊2	055-4740
	チューブラック、アダプタ コードNo. バケット コードNo.053-0020 シーリングキャップ コードNo.055-0964 バケットとシーリングキャップはオプション（別売）です。					
	055-1190	—	—	—	—	—
SF-2504S Max 4,800rpm Max 4,300×g オートクレーブ可能（注）	チューブラック、アダプタ コードNo. シーリングキャップ コードNo.055-0964 バケットは標準付属です。 シーリングキャップはオプション（別売）です。					
	055-1190	—	—	—	—	—
SF-5004 Max 4,000rpm Max 3,080×g オートクレーブ可能（注）	チューブラック、アダプタ コードNo. バケットとシーリングキャップは標準付属です。					
	—	055-0770	—	—	—	—

（注）オートクレーブ可能の回数には制限があります。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

SF-722の回転数/遠心力は、左側の赤色数字です。
SF-2504Sの回転数/遠心力は、右側の青色数字です。

スイングロータ

チューブ形状						
公称容量×本数	50mℓコニカル管×4	50mℓコニカル管×12	50mℓコニカル管×16	100mℓ×4（ガラス）			175/225mℓコニカル管×4
チューブ寸法 直径×長さ mm	30×117			38～46.5×75～120			61×118/61×137
最高回転数 rpm	3,500/4,800	4,000	3,500	3,500	3,500/4,800	4,000	3,500/4,800
最大遠心力 ×g	2,260/4,250	3,040	2,330	2,300	2,260/4,250	2,990	2,260/4,250
SF-722 Max 3,500rpm Max 2,380×g オートクレーブ可能（注） バケットをお選びください。	チューブラック、アダプタ コードNo. バケット コードNo.053-5820 バケットはオプション（別売）です。						
	—	—	055-6070	055-4770	—	—	—
	チューブラック、アダプタ コードNo. バケット コードNo.053-0020 シーリングキャップ コードNo.055-0964 バケットとシーリングキャップはオプション（別売）です。						
	055-1170	—	—	—	055-1200	—	＊4
SF-2504S Max 4,800rpm Max 4,300×g オートクレーブ可能（注）	チューブラック、アダプタ コードNo. シーリングキャップ コードNo.055-0964 バケットは標準付属です。 シーリングキャップはオプション（別売）です。						
	055-1170	—	—	—	055-1200	—	＊4
SF-5004 Max 4,000rpm Max 3,080×g オートクレーブ可能（注）	チューブラック、アダプタ コードNo. バケットとシーリングキャップは標準付属です。						
	—	055-0760	—	—	—	055-1180	—

（注）オートクレーブ可能の回数には制限があります。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

SF-722の回転数/遠心力は、左側の赤色数字です。
SF-2504Sの回転数/遠心力は、右側の青色数字です。

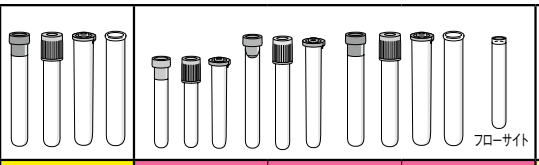

10mℓ採血管/15mℓ(ガラス)×68	5~10mℓ採血管/15mℓ(ガラス)×28	5~10mℓ採血管/15mℓ(ガラス)×48	5~10mℓ採血管/15mℓ(ガラス)×48	15mℓコニカル管×16	15mℓコニカル管×28	15mℓコニカル管×28	15mℓコニカル管×32	50mℓ×4(ガラス)	10mℓ×8(ガラス)	10mℓ×12(ガラス)
15~17.2×52~110	12~17.2×72~110			17×121				27~36.4×85~110		
3,500	3,500/4,800	3,500	4,000	3,500/4,800	3,500	4,000	3,500	3,500/4,800	3,500	4,000
2,300	2,200/4,150	2,330	2,990	2,270/4,280	2,300	3,060	2,330	2,200/4,150	2,330	2,970
バケット コードNo. 053-5840	—	055-0880 ＊3	—	—	バケット コードNo. 053-5840	—	055-4780	—	055-4760	—
—	055-1140 ＊3	—	—	055-1160	—	—	—	055-1150	—	—
—	055-1140 ＊3	—	—	055-1160	—	—	—	055-1150	—	—
—	—	—	055-0730 ＊3	—	—	055-0750	—	—	—	055-0740

このチューブラックは5mℓ、7mℓ、10mℓ採血管と15mℓガラス管が使え便利です。

＊1　セキスイ インセパックII、テルモ ベノジェクトII、ニプロ ネオチューブ、ベクトン・ディッキンソン バキュテイナ各種5~7mℓの細い採血管が使用できます。フローサイト用チューブも使用できます。
＊2　このチューブは、ベクトン・ディッキンソン バキュテイナ8mℓCPT単核球分離用採血管(公称φ16×125)です。
＊3　セキスイ インセパックII、テルモ ベノジェクトII、ニプロ ネオチューブ、ベクトン・ディッキンソン バキュテイナ各種5~10mℓの細い・太い採血管が使用できます。フローサイト用チューブも使用できます。






175/200/225mℓコニカル管×4		250mℓ×4 ＊7	250mℓ×4 ＊7	250mℓ×4 ＊7	500mℓ×4 ＊8	自立型喀痰チューブ×4	自立型喀痰チューブ×4/×8/×12	自立型喀痰チューブ×8/×12/×16
61×118/61×130/61×137		60~61.8×100~130			85×135	キャップ径φ48~φ31	キャップ径φ48/φ37/φ31	
3,500	4,000	3,500	3,500/4,800	4,000	4,000	3,500/4,800	4,000	3,500
2,330	3,040	2,380	2,290/4,300	3,080	3,080	2,260/4,250	3,020	＊9
055-4850 ＊5 ＊6	—	055-4850	—	—	—	—	—	055-0430 055-0440 055-0450
—	—	—	アダプタなしで使用可	—	—	055-1210	—	—
—	—	—	アダプタなしで使用可	—	—	055-1210	—	—
—	055-0780 ＊5 ＊6	—	—	055-0780	アダプタなしで使用可	—	055-0810 055-0800 055-0790	—

＊4　ファルコン175/225mℓコニカル管(カタログNo.352076/No.352075)が、クッション(カタログNo.352090)を使うことで遠心できます。225mℓの遠心にシーリングキャップは使用できません。
＊5　ファルコン175/225mℓコニカル管(カタログNo.352076/No.352075)が、クッション(カタログNo.352090)を使うことで遠心できます。
＊6　ヌンク200mℓコニカル管(カタログNo.376813)が、クッション(カタログNo.377585)を使うことで遠心できます。
＊7　ナルジーン250mℓボトル(カタログNo.3120-0250/ポリプロピレン・コポリマー、カタログNo.3122-0250/ポリカーボネイトなど)が使用できます。
＊8　500mℓボトル(コードNo.K15501C/ポリプロピレン・コポリマー)が使用できます。
＊9　各容量の喀痰チューブ用チューブラックがあります。詳しくはお問い合せください。

仕　様　●価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。

Model 6200	
最高回転数	16,000rpm
最大遠心力	23,470×g
最大処理量	2,000mℓ
制御方式	マイクロプロセッサ制御（ブラシレスモータ） 回転数、遠心力、時間、g・sec値、温度、加減速、メモリ5チャンネル
異常検知表示	ドアオープン、インバランス、オーバスピード、ロータセット異常、異常高温、 モータ・インバータ・ドアロック・回転センサ・温度センサ電気回路異常検知
加速・減速	急、緩、超緩の3段階切替
速度設定・表示	デジタル表示、設定10rpmステップ、表示10rpmステップ
遠心力設定・表示	デジタル表示、設定10×gステップ、表示10×gステップ
インテグレータ設定・表示	デジタル表示、1.00～9.99×10⁹g・sec
タイマ設定・表示	デジタル表示、ホールド（経過時間表示）、メモリフラッシング付 1～100秒：1秒ステップ設定・表示 100～990秒：10秒ステップ設定・1秒ステップ表示 1～100分：1分ステップ設定・表示 100～990分：10分ステップ設定・1分ステップ表示
温度設定・表示	デジタル表示、1℃ステップ設定・表示　－20℃～40℃
冷媒	R134a（CFCフリー）
定格電圧・電流	100V、9.8A
消費電力・発熱量	770W・2.8MJ/h
必要電源	100V、15A、50/60Hz
寸法・質量	50（W）×65（D）×85（H）cm・118kg

ホームページをご覧ください。 **www.kubotacorp.co.jp**

使用上のお願い

このカタログに掲載されている製品は専門知識をもっている方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には適切な使用ができない場合があり、危険が伴うことがあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。

禁止　右記のような場合は、使用を直ちに中止してください。

- ●ロータ、バケットに傷や、腐食がある。
- ●ロータの交換時期（耐用年数）を超えたとき。
- ●コゲくさい臭いや異常に熱くなる。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常・故障がある。

お願い　事故防止のため、電源スイッチを切り、電源から電源プラグ / 接続端子をとりはずし、「使用禁止」の貼紙をして、お近くの弊社に必ずご相談ください。

安全に関するご注意

- ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●「取扱説明書」を紛失しないでください。いつでも読める場所に保管してください。

保証書に関するお願い

- ●保証書は商品の取扱説明書に添付しております。納品の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、ご購入店の店名、ご購入期日、型式名、製造番号の記載のないものは無効となりますので、必ず記入してください。
- ●型式名と製造番号は品質管理上重要なものです。商品本体に製造番号が表示されておりますので、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

廃棄のお願い

医療関係機関で使用した遠心機は、廃棄物処理法により感染性廃棄物に指定され、特別管理産業廃棄物に該当します。
このため弊社で廃棄のためにお引取りすることはできません。「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を持った会社にご依頼ください。

中古品を販売される方へお願い

中古品を販売されるリサイクル店の方やリース会社の方は、下記の会社に薬事法施行規則第170条に則り、右記の事項を文書にてお知らせください。トレーサビリティと安全性確保のため必要でございます。お知らせいただけないときは、弊社では事故・故障等の一切の責任が負えません。

通知先　**株式会社久保田製作所**
〒 170-0013
東京都豊島区東池袋 3-23-23

譲渡される場合のご連絡事項（○印をお知らせください）

項　目	現在のご利用者	譲渡先
機 種 名（注）	○	—
製造番号（注）	○	—
ユーザ名	○	○
住　所	○	○
電話番号	○	○
FAX番号	○	○

（注）遠心機の本体の銘板・ネームプレートをご覧ください。

●本カタログ記載の商品は、日本国内専用です。海外では使用できません。
●この商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後10年です。ただし、入手不可能な補給/補修部品は除きます。
●価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。

久保田商事株式会社
E-mail: sales@kubotacorp.co.jp
http://www.kubotacorp.co.jp

本　　社　〒113-0033　東京都文京区本郷 3-29-9 ……☎(03) 3815-1331　FAX(03) 3814-2574
札幌営業所　〒065-0015　札幌市東区北15条東 10-2-6 ……☎(011) 751-2175　FAX(011) 751-2176
仙台営業所　〒984-0038　仙台市若林区伊在字東通 30 ……☎(022) 287-2181　FAX(022) 287-2182
つくば営業所　〒305-0033　つくば市東新井 26-17 ……☎(029) 856-3211　FAX(029) 856-5811
名古屋営業所　〒480-1156　愛知県愛知郡長久手町五合池 2211 …☎(0561) 64-2351　FAX(0561) 64-2353
大阪営業所　〒540-0013　大阪市中央区内久宝寺町 4-2-17 ……☎(06) 6762-8471　FAX(06) 6762-8473
広島営業所　〒731-0138　広島市安佐南区祇園 4-51-26 ……☎(082) 871-7811　FAX(082) 871-7828
四国営業所　〒799-3202　伊予市双海町上灘甲 6466-2 ……☎(089) 986-5018　FAX(089) 986-5019
福岡営業所　〒813-0034　福岡市東区多の津 5-21-10 ……☎(092) 621-1161　FAX(092) 621-1162

製造販売元
許可番号 10B3X00003
株式会社久保田製作所
東京都豊島区東池袋 3-23-23

L12/Printed in Japan